

DC Service GUI

Руководство пользователя

Версия 1.0.0.5

История изменений документа

Версия	Дата	Перечень изменений
1.0	19.04.2019	Первоначальная версия

Содержание

Правовая информация и сведения о поддержке продукта	4
1. Цель и условия работы.....	5
2. Работа с программой.....	6
2.1. Интерфейс вкладки «Проверка связи»	6
3. Пример работы с ПО «DC Service GUI»	8
3.1. Вкладка «Проверка связи»	8

Правовая информация и сведения о поддержке продукта

DC Service GUI. Версия 1.0.0.5. Руководство пользователя: М.: ООО “ИНПАС СОФТ”, 2019. —12с.

ООО “ИНПАС СОФТ” оставляет за собой право производить незначительные изменения программного обеспечения, касающиеся функциональности и внешнего вида конфигурационных систем, без внесения изменений в настоящее Руководство без специального уведомления.

Программное обеспечение и настоящий документ не могут быть скопированы, размножены, использованы по частям для составления других текстов, переведены на другие языки, если это не оговорено в письменной форме в договоре на поставку программного обеспечения.

Программное обеспечение, описанное в настоящем Руководстве, поставляется в соответствии с договором о поставке и может использоваться или копироваться только в соответствии с условиями этого договора.

Разработчиком и правообладателем программы DC Service GUI является ООО “ИНПАС СОФТ”.

DC Service GUI Версия 1.0.0.5 © ООО “ИНПАС СОФТ” 2019

Адрес: 127521, Москва, Октябрьская ул., 72

Телефоны для справок: (495)721-36-21

Факс: (495)721-36-21

E-Mail: support@inpas.ru

Web: <http://www.inpas.ru/>


1. Цель и условия работы

Данная инструкция описывает работу с ПО «**DC Service GUI**».

ПО «**DC Service GUI**» предназначено для проверки работоспособности связки «**Терминал**» - «**Касса**».

2. Работа с программой

Интерфейс программы «DC Service GUI» представлен в виде одной вкладки «Проверка связи».

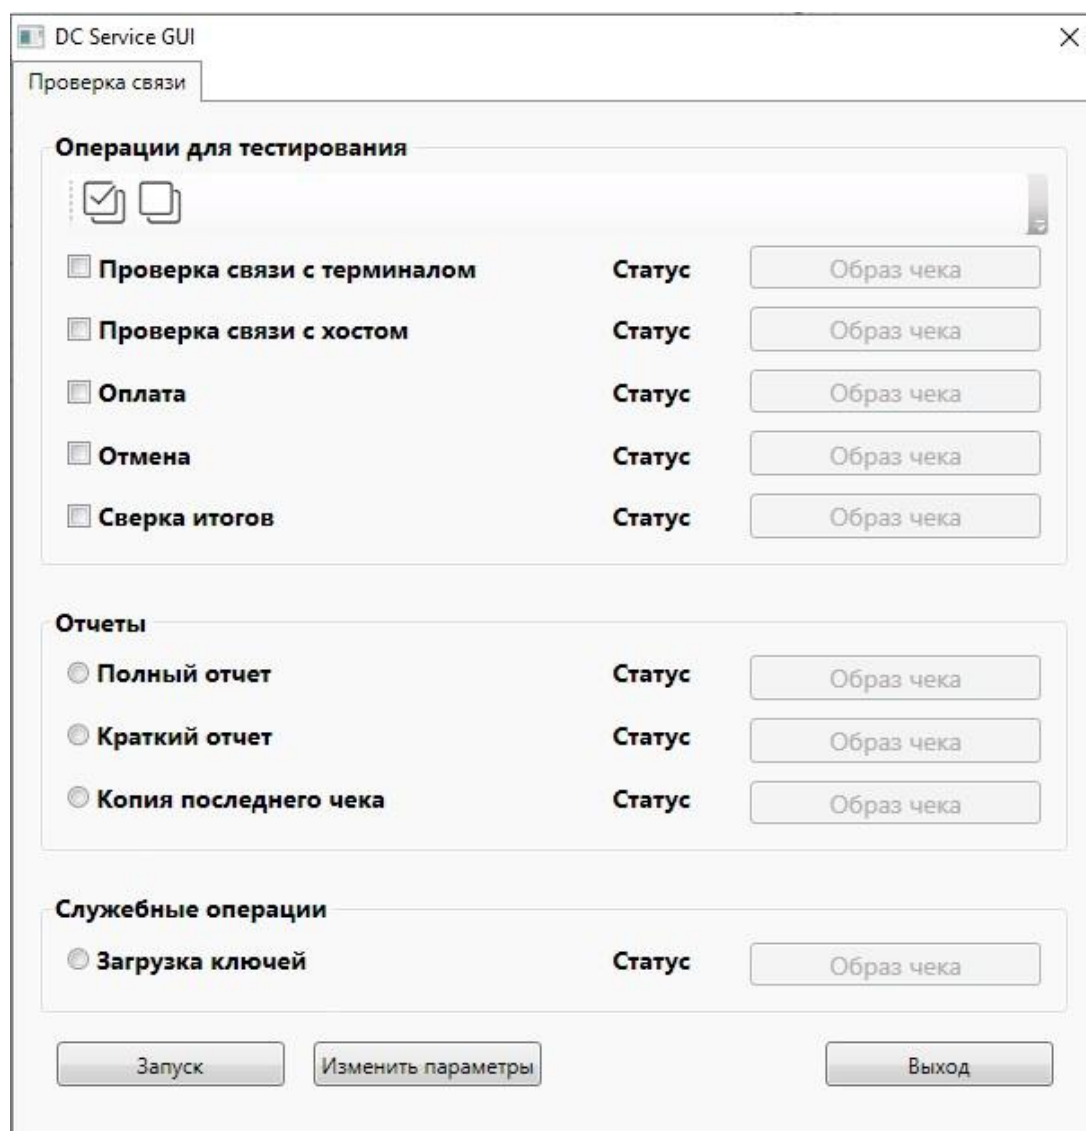

2.1. Интерфейс вкладки «Проверка связи»

- **Выбрать всё** – выбираются все пункты области «Операции для тестирования».
- **Снять выбор со всех** – снимает флаги со всех чек боксов в области «Операции для тестирования».
- **Проверка связи с терминалом** – при выставлении чек бокса данной операции ПО проверяет связь кассы с терминалом.
- **Проверка связи с хостом** – при выставлении чек бокса данной операции ПО проверяет связь кассы с хостом.
- **Оплата** – при выставлении чек бокса данной операции ПО проверяет отправку с кассы на терминал операции «Оплата».
- **Отмена** – при выставлении чек бокса данной операции ПО проверяет отправку с кассы на терминал операции «Отмена». Операции «Оплата» и «Отмена» выставляются и снимаются автоматически вместе.
- **Сверка итогов** – при выставлении чек бокса данной операции ПО отправляет на терминал операцию «Сверка итогов».

- **Полный отчет** – при выставлении чек бокса данной операции ПО проверяет печать «Полного отчета». Операция «Полный отчет» блокирует выставление чек боксов для всех операций на вкладке «Проверка связи».
- **Краткий отчет** – при выставлении чек бокса данной операции ПО проверяет печать «Кратного отчета». Операция «Краткий отчет» блокирует выставление чек боксов для всех операций на вкладке «Проверка связи».
- **Копия последнего чека** – при выставлении чек бокса операции ПО проверяет печать «Копии последнего чека». Операция «Копия последнего чека» блокирует выставление чек боксов для всех операций на вкладке «Проверка связи».
- **Загрузка ключей** – при выставлении чек бокса данной операции ПО отправляет на терминал операцию «Загрузка ключей». Операция «Загрузка ключей» убирает все чек боксы (если такие выставлены) в блоке «Операции для тестирования».
- **Кнопка «Запуск»** – запускает проверку выбранных операций.
- **Кнопка «Выход»** - выход из программы «DC Service GUI».
- **Кнопка «Изменить параметры»** – при нажатии открывается окно «Параметры операций» с полями: «Номер терминала», «Сумма», «Код валюты», «Таймаут тестовых операций», «Таймаут служебных операций», «Ожидание между операциями».


Параметр	Значение
Номер терминала	1321456
Сумма	1
Код валюты	643
Таймаут тестовых операций	60000
Таймаут служебных операций	60000
Ожидание между операциями	2000

- **Номер терминала** – указывается номер терминала, который будут тестировать.
- **Сумма** – указывается сумма, на которую будут проходить операции «Оплата» и «Отмена».
- **Код валюты** – указывается код валюты для операций «Оплата» и «Отмена».
- **Таймаут тестовых операций** – время ожидания ответа от терминала в миллисекундах по выбранным операциям из области «Операция для тестирования».
- **Таймаут служебных операций** - время ожидания ответа от терминала в миллисекундах по выбранной операции из области «Служебные операции».
- **Таймаут между операциями** – промежуток времени между операциями. По умолчанию 2 сек.
- **Кнопка «По умолчанию»** - устанавливает значение параметров на значения по умолчанию.
- **Кнопка «ОК»** - сохраняет указанные параметры и закрывает окно «Параметры операций».

3. Пример работы с ПО «DC Service GUI»

3.1. Вкладка «Проверка связи»


1. Нажимаем кнопку «Изменить параметры», заполняем поля в открывшемся окне «Параметры операций»: «Номер терминала», «Сумма», «Код валюты», «Таймаут тестовых операций», «Таймаут служебных операций», «Таймаут между операциями». Нажимаем «ОК».

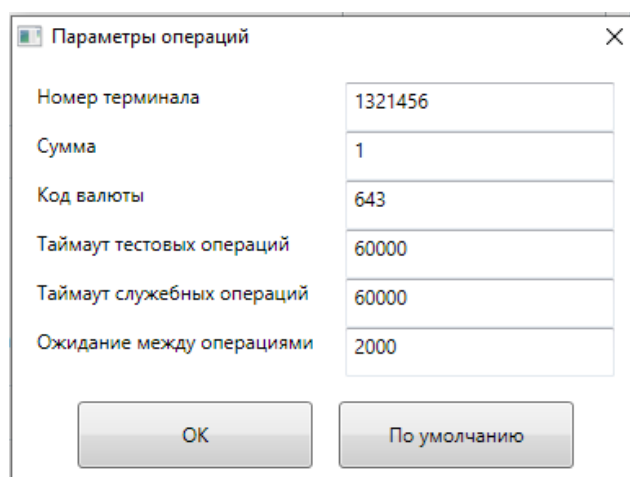


2. Далее на вкладке «Проверка связи» выставляем нужные чек боксы и нажимаем кнопку «Запуск».

Пример успешной проверки всех операций для тестирования.


1. Выставляем все чек боксы в блоке «Операции для тестирования» на вкладке «Проверка связи»:
 - Чек бокс «Выбрать все».

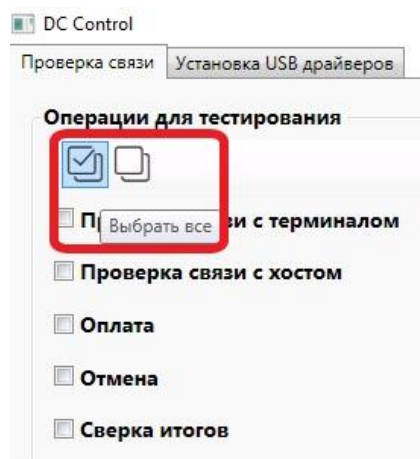


- Выставить все чек боксы самостоятельно.

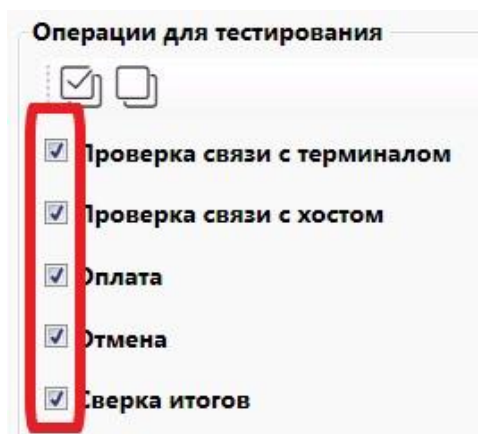

2. Нажимает кнопку «Запуск».

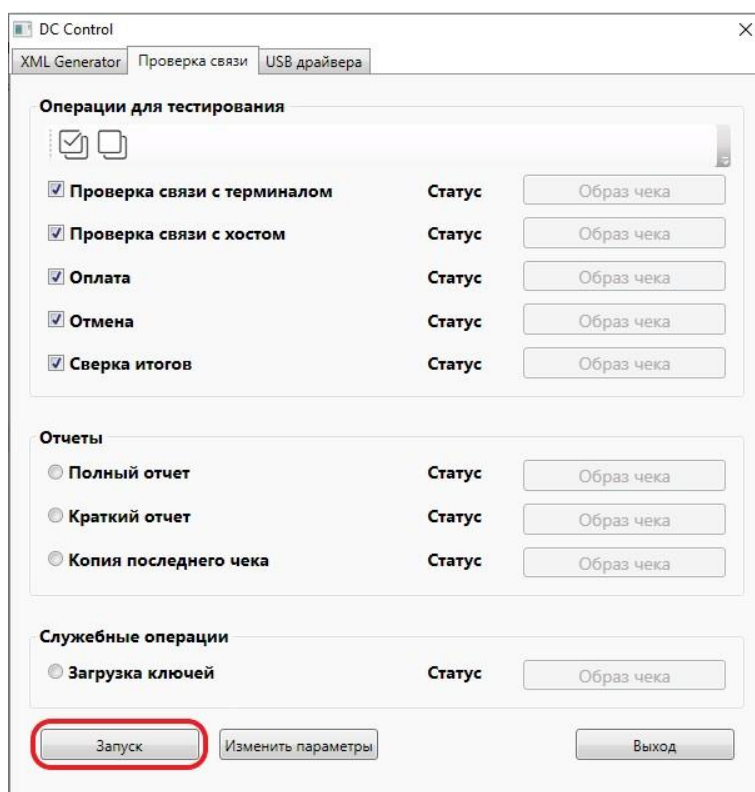


3. После прохождения всех операций для тестирования напротив каждой появится значение «Успех» и возможность просмотреть «Образ чека».

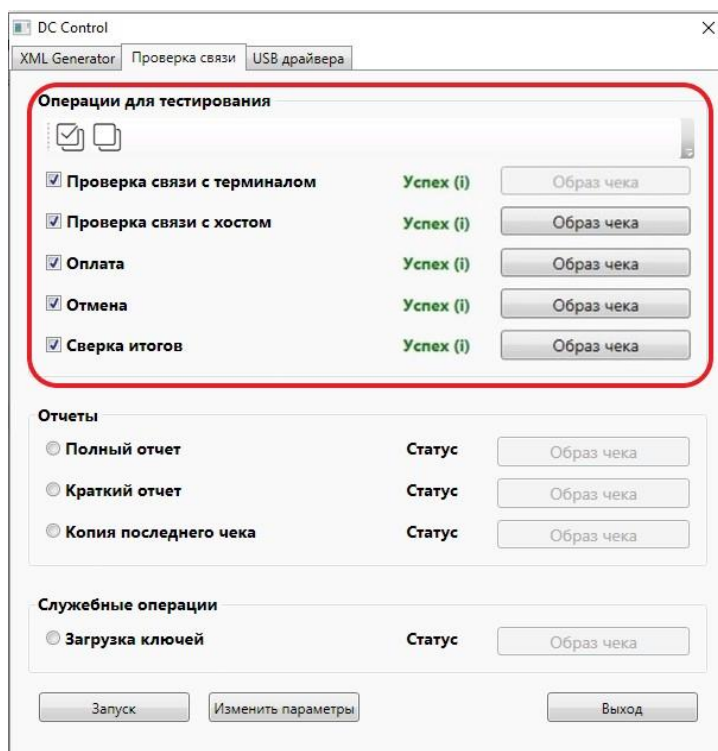

Весь блок «Отчеты» проверяется от всех операций вкладки «Проверка связи». Каждая из операций «Полный отчет», «Краткий отчет», «Копия последнего чека» блокирует выставление чек боксов для всех операций на вкладке «Проверка связи».

Пример успешной проверки операции «Краткий отчет».

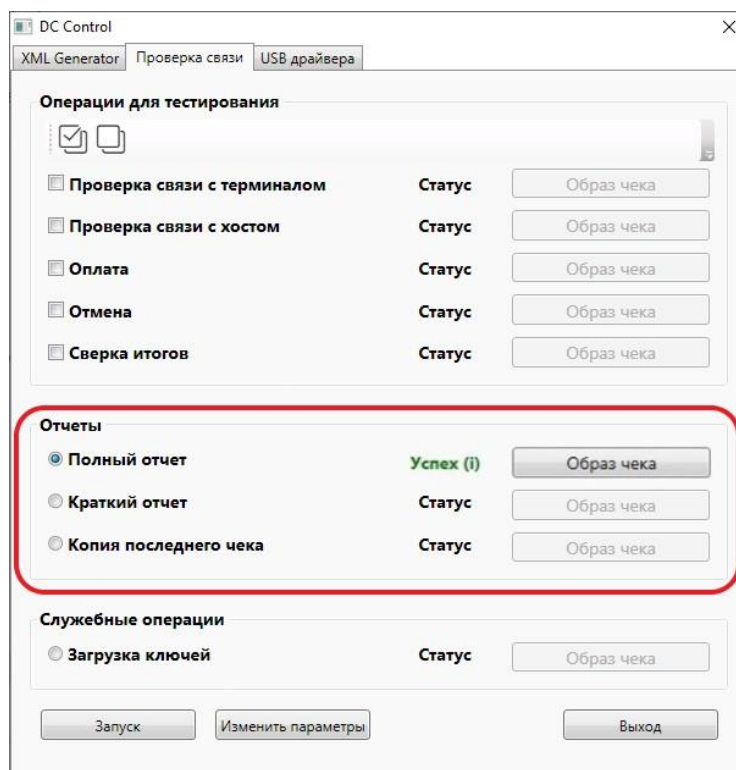

После успешного прохождения операции напротив появится значение «Успех», автоматически отобразится образ чека и станет доступна кнопка «Образ чека».



В окне просмотра образа чека есть кнопка «**Сохранить**», при нажатии на которую выполняется сохранение образа чека.


Название файла для операции «**Копия последнего чека**» - «**Receipt.txt**».

Название файла для операций «**Полный отчет**» и «**Краткий отчет**» - «**Report.txt**».

Все операции из блока «**Отчеты**» выполняются одинаково.

«**Загрузка ключей**» проверяется отдельно от «**Операций для тестирования**». При выборе пункта «**Загрузка ключей**» в области «**Служебные операции**» все выбранные чек боксы в области «**Операции для тестирования**» снимаются «**Автоматически**».

Пример успешной проверки служебной операции «Загрузка ключей».

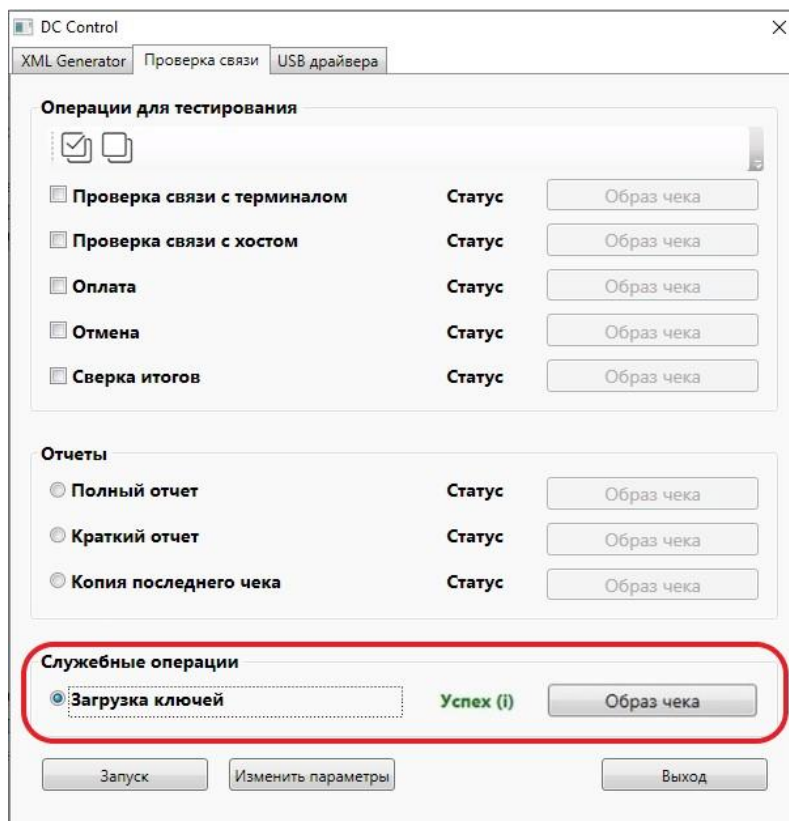

При не удачном тестировании выбранных операций значение «**Статус**» меняется на значение «**Ошибка**».

